

LACA NUPILAC ELITE PRO 2

Fecha: Agosto de 2026. Versión: 1



Laca Nupilac Elite Pro 2

Laca insecticida formulada con disolvente desodorizado y no inflamable, de menor impacto ambiental.

R.D.G.S.P.: 26-30-12881 y 26-30-12881-HA

Tipo de producto: Laca insecticida para insectos voladores y rastreros, lista para su uso.

Usos autorizados: Salud Pública e Higiene Alimentaria. Exclusivamente por personal especializado.

Apariencia: Líquido incoloro.

Presentación: Garrafa de 5 L. Cajas de 20 L.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Nombre químico: Deltametrina 0,15%
α-ciano-3-fenoxibenzil-[1R-[1a(S*), 3a]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato

Número CAS: 52918-63-5. **Número EC:** 258-256-6

Nombre químico: Pralletrina 0,1%
(1R)-cis, trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclopropano-1-carboxilato de (1S)-2-metil-4-oxo-3-(prop-2-in-1-il)ciclopent-2-en-1-ilo

Número CAS: 23031-36-9. **Número EC:** 245-387-9

Nombre químico: Permetrina 0,6%
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de m-fenoxibencilo


Número CAS: 52645-53-1. **Número EC:** 258-067-9

Nombre químico: Tetrametrina 0,1%
(1,3-dioxo-2,3,4,5,6,7-hexahidro-1H-isoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate

Número CAS: 7696-12-0. **Número EC:** 231-711-6

Nombre químico: Butóxido de piperonilo 5%
5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole

Número CAS: 51-03-6. **Número EC:** 200-076-7

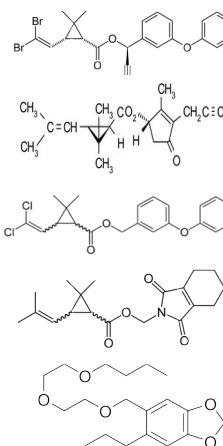

MEDIDAS DE PROTECCIÓN



CLASIFICACIÓN E INDICACIONES DE PELIGRO

Toxicidad por aspiración. Categoría 1, H304
Acuático agudo Categoría 1, H400
Acuático crónico Categoría 1, H410



LACA NUPILAC ELITE PRO 2

Presentación	Condiciones de uso	Aplicadores	Dosis	Autorizaciones de uso
Garrafas de 5 L	Aplicación localizada mediante brocheo o pulverización del producto sin diluir. No podrá aplicarse de forma aérea..	Personal especializado	15 m ² /L	Sanidad Ambiental Higiene Alimentaria

MANIPULACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No aplicar en presencia de personas. No aplicar en lugares visibles ni accesibles. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza la aplicación. La aplicación en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará un plazo de seguridad recomendado de 24 horas antes de hacer uso de los locales tratados. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas o expuestas previamente a NUPILAC ELITE PRO 2, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas.

No mezclar con otros productos químicos. No podrá aplicarse mediante equipos de nebulización ni termonebulización.

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entréguese a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Entréguese los restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE. No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Modo de empleo: Aplicación localizada dirigida a zócalos y suelos por brocheo o pulverización. Aplicación por pulverización o brocheo localizada dirigida a superficies, zócalos y suelos en las zonas de paso y/o proliferación de insectos con el producto puro. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

Condiciones de almacenamiento: Mantener fuera de la exposición del sol y de las heladas. Mantener alejado de fuentes de ignición.

Conservar en el envase original.

MEJORA AMBIENTAL



Todavía no se dispone de los datos auditado de la reducción de impactos ambientales del producto NUPILAC ELITE PRO 2.

----- % mPt EcoscanLife

----- % emisiones de CO₂

La aplicación de NUPILAC ELITE PRO 2 con el pulverizador IK6 ayuda a reducir el impacto ambiental del producto durante su etapa de uso.